

# GLASFIX

## FÖNSTERRENGÖRING

### Praktisk information

#### Användning

Ett koncentrerat tensidbaserat fönsterputsmedel utan alkohol och ammoniak. Lämplig för alla typer av glasytor. Endast för professionell användning

#### Egenskaper

Glasfix efterlämnar en klar och ren yta. Tänk på att använda tvättpäls vid appliceringen och fönsterskrapa av hög kvalitet för att uppnå bästa resultat.

#### Skyddsutrustning

Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

#### Doseringsanvisningar

35 ml till 10 liter vatten.  
Öka doseringen vid hårt smutsade ytor.



WINDOW

### Klassificering



#### Varning. Orsakar allvarlig ögonirritation.


Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd/skyddshandskar.  
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.



### Miljömärkning



Bra Miljöval

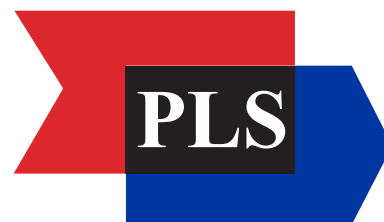

Fjärrvärmevägen 2, 541 65 Skövde  
0500 - 38 20 80 | info@pls.nu  
www.pls.nu

# GLASFIX

## FÖNSTERRENGÖRING

### Teknisk information

#### Ingredienser

Anjonisk tensid och vatten.

#### pH-Värde

ca pH 11 i koncentrat. ca 9 brukslösning.

#### Hållbarhet

Enligt varje förpackning.

Lagringstid ca 3 år

#### Återvinning

Förpackningen sorteras som plastförpackningar.

### Art.nr & storleksinformation

Art.nr	Förp. strl.	Kartong strl.	Antal
355	1000 ml 9 x 9 x 26 cm 1 Kg	33 x 25 x 32 cm	12 st/kartong 480 st/pall

### Transport & EAN-koder

Tullnr: 34025090    UNSPSC: 47131805

Art. nr	EAN styck	EAN kolli	EAN pall
355	7331244355001	17331244355008	27331244355005



Fjärrvärmevägen 2, 541 65 Skövde  
0500 - 38 20 80 | info@pls.nu  
www.pls.nu