

GLYKOL

FROSTSKYDDSMEDEL

Praktisk information

Användning

För bensen och dieselmotorer, samt för motorer med aluminiumtoppar. Skyddar mot isbildning i kylsystemet samt korrosion.

Endast för professionell användning

Egenskaper

Kylarglykol skyddar mot isbildning och förhindrar korrosion.

Skyddsutrustning

Använd skyddshandskar vid långvarig hantering.

Doseringsanvisningar

-10 grader 1 del glykol, 3 delar vatten

-15 grader 1 del glykol, 2 delar vatten

-25 grader 2 delar glykol, 3 delar vatten

-35 grader 1 del glykol, 1 del vatten

Klassificering




Varning Skadligt vid förtäring.

Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering vid förtäring.

Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna. Inandas inte ångor/ sprej. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare. Innehållet/ behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller 1,2-ETANDIOL.



CAR &
VEHICLE

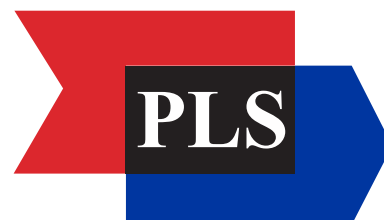

Fjärrvärmevägen 2, 541 65 Skövde
0500 - 38 20 80 | info@pls.nu
www.pls.nu

GLYKOL

FROSTSKYDDSMEDEL

Teknisk information

Ingredienser

Etylenglykol.

pH-Värde

pH 10 i koncentrat och ca 10,1 i brukslösning.

Hållbarhet

Enligt varje förpackning.
Lagringstid ca 2 år.

Återvinning

Förpackningen sorteras som plastförpackningar.

Art.nr & storleksinformation

Art.nr	Förp. strl.	Kartong strl.	Antal
1405	5000 ml 18 x 12 x 30 cm 5 kg	20 x 38 x 32 cm	3 st/kartong 1 st/frp 108 st/pall
14025	25 l 44 x 26 x 26,5 cm 25 kg	-	24st/pall

Varningsmärkning transport & EAN-koder


Tullnr: 34025090

UNSPSC: 47131828

Art. nr	EAN styck	EAN kolli	EAN pall
1405	7331244140508	17331244140505	27331244014056
14025	7331244140256	-	27331244140250



CAR &
VEHICLE

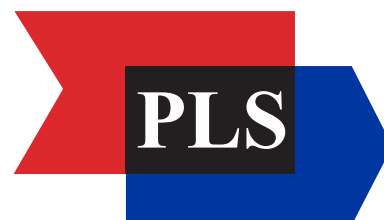

Fjärrvärmevägen 2, 541 65 Skövde
0500 - 38 20 80 | info@pls.nu
www.pls.nu